


HOME UPS

800 / 1200 / 1500 / 2400 VA

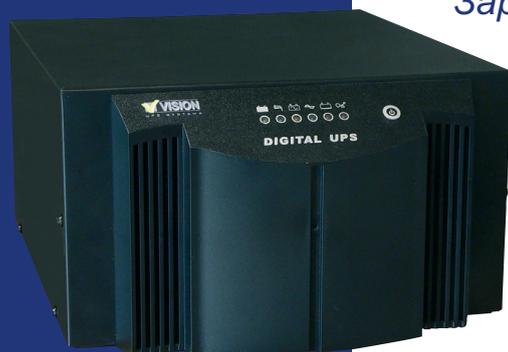

Зарядный выпрямитель / инвертор / ИБП

Функция DC-Start

3 продукта в 1

800 / 1200 / 1500 VA

Зарядное устройство 20 – 70 Амп

Синусоидальное выходное напряжение

Только для внешних аккумуляторов



Управляемый микропроцессором

Совместимый для любых нагрузок

2400 VA

Весьма долгое время автономности

Устойчивый к перегр. и короткому замык.



Vision UPS Systems

Duarrefstrooss 36
L-9944 Beiler
LUXEMBOURG

www.visionups.com

HOME UPS



800 / 1200 / 1500 VA

2400 VA

Технические характеристики ▶

МОДЕЛЬ	HOME UPS			
Мощность ВА	800 ВА	1200 ВА	1500 ВА	2400 ВА
Мощность Ватт	560 Ватт	840 Ватт	1050 Ватт	2000 Ватт
Входное напряжение				
Функция ИБП	160 - 270 Vac			180 - 255 Vac
Инвертер	155 - 285 Vac			-
Напряжение на выходе	СИНУС			
Нормальный режим	200 - 245 Vac (with AVR)			-
Инверторный режим	210 - 235 VAC			
Время переключения				
Режим ИБП	< 10 см. ms			
Инверторный режим	1 секунда с Softstart			-
Аккумуляторы				
DC Voltage	12 VDC	24 VDC	24 VDC	12/24 VDC
Напряжение D	8 / 12 / 16 / 20 Амп - переключатель			10 - 70 / 10 - 35 Амп
Индикатор	СД - перегрузка - аккумулятор - сбой			
Защита	Короткое замык. - перегрузка - слабый аккумулятор.			
Выход	1x заземл. контакт	2x заземл. контакт		Крепкое соедин.
Шум	< 50 дБа			
Размеры (ВхШхГ)	120 x 298 x 250 мм	152 x 320 x 265 мм	152 x 320 x 265 мм	179 x 217 x 380 мм
Масса	11 кг	14,5 кг	16,5 кг	20 кг
Гарантия	2 года			