

PRO Blue

500 - 2000VA



Линейно-интерактивный ИБП с ЖКИ

Переключение батарей при максим. и миним. напряж

Защита от короткого замыкания и перегрузки

Защита от пика напряжения и RJ11

Интерфейс RS232 и ПО

Стабилизатор напряжения (AVR)


Широкий диапазон входного напряжения

Слышимый и визуальный сигнал тревоги

2 года гарантии (электроника)

Автономность до 65 минут

Функция DC-Start

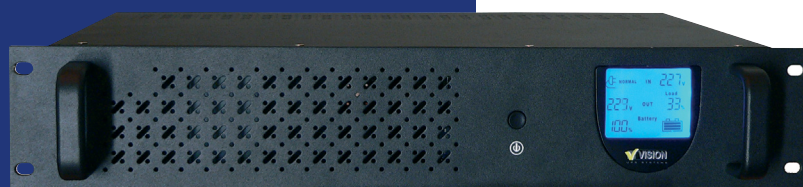

Shutdown Software для



PRO Blue



Технические характеристики ▶▶

ВА	500ВА	650ВА	750ВА	1000ВА	1200ВА	1600ВА	2000ВА		
Ватт	300	360	450	600	720	960	1200		
Входное напряжение	165 - 290 Vac								
Стабилизатор напряжения (AVR)	Boost & Trim								
Частота на входе	50Гц								
Напряжение на выходе (сеть)	220/230Vac (+/-10%)								
Напряжение на выходе (батареи)	220/230Vac (+/-5%)								
Частота на выходе (батареи)	50Гц (+/-1%)								
Батареи (количество)	7А/ч x 1	7А/ч x 1	9А/ч x 1	7А/ч x 2	9А/ч x 2	9А/ч x 2	9А/ч x 3		
Автономность	10-35			10-65					
Количество выходов «IEC»	3			4					
Интерфейс	Технология RS232 (опция USB)								
Защита телефон / модем	✓								
Размеры (ВхШхГ - мм) (& масса - кг)	Tower		159x95x325 (6.5кг)	159x95x325 (6.5кг)	159x95x325 (7.0кг)	222x124x325 (12кг)	222x124x325 (13кг)	222x124x385 (16кг)	340x190x470 (22кг)
	Rack 19"		-	-	2НУx483x310 (8кг)	2НУx483x310 (13кг)	2НУx483x310 (14кг)	3НУx483x310 (16кг)	-
Защита от перегрузки и перенапр	✓								
Подавление шумов	✓								
Гарантия	2 года								
Shutdown Software (UPSilon2000)	Windows 95/98/NT/2003/XP/Netware, Linux, FreeBSD...								