

VISION XL



1 - 3кВА (1/1)

Технология онлайн, двойное преобразование напряж.

Программируемые выходы IEC

Широкий диапазон входного напряжения

Замена аккумуляторов в процессе работы

Rack / Tower – дизайн 2 in 1

Технология DSP

PFC > 0.99

EPO

Функция DC-Start

Автономность с наращиванием

Мощное зарядное устройство

Ручной байпас

Защита сети RJ11/45

RS232 и интерфейс USB ПО

Web/SNMP-реле или AS400 карта (опция)

2 года гарантии (электроника)



Vision UPS Systems

Duarrefstrooss 36
L-9944 Beiler
LUXEMBOURG


www.visionups.com

ПО для отключения компьютера



VISION XL

- 1) USB
- 2) RS232
- 3) EPO
- 4) Гнездо (SNMP / реле / AS400)
- 5) Наружное подключение батарей
- 6) Вход
- 7) Выход
- 8) Программируемый выход *
- 9) Заземление
- 10) Вентиляторы
- 11) Выходные предохранители

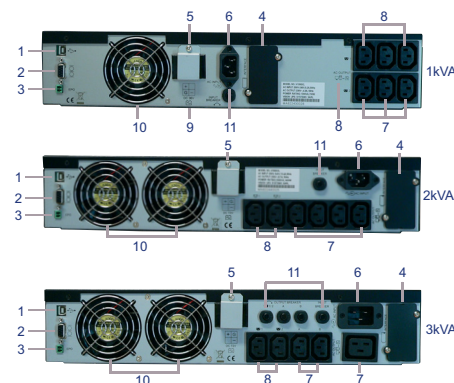

Технические характеристики >>

МОДЕЛЬ	1000ВА	2000ВА	3000ВА
Вход			
Минимальное напряжение		120VAC	
Минимальное напряжение (100% нагрузка)		160VAC	
Максимальное напряжение		288VAC	
Частота		45Гц – 65Гц	
Коэффициент мощности		> 0.99	
Коэффициент нелинейных искажений		6%	
Выход			
Напряжение		230В (регулируемое)	
Форма сигнала		Синус	
Коэффициент нелинейных искажений напряжения		2%	
Частота		50Гц или 60Гц	
Мощность (Вт)	700Вт	1400Вт	2100Вт
Допуск на колебание напряжения		+/- 1%	
„Crest“ - фактор		3 : 1	
КПД		85%	
Батарея			
Тип		AGM	
Напряжение (VDC)	36Vdc	72Vdc	72Vdc
Автономность	>8 min	>8 мин	>8 min
Автономность с увеличением		Да - опция	
Защита предохранителями			
RJ11 / 45		320 joule, 2ms	
Вход / Выход		Перегрузка - температура – короткое замыкание	
Защита от перегрузки		> 30 сек. при 150% - перекл. байпас	
Аварийный сигнал			
Аварийный сигнал		Слышимый при выпаде сети, слабых аккумуля., перегрузке, сбое	
СД		Сеть, инвертор, байпас, сбой, состояние аккумуля.	
ЖКИ		-	
Байпас			
Тип		Электронный - ручной (опция)	
Конформность норм			
EMV, класс защиты		EN 500091-1, EN 50091-2, IP20	
Окружение			
Температура		0-40°C	
Влажность		0-95% non-condensing	
Уровень помех (1М)		< 50дБА	
Интерфейс			
RS232		Да	
Карта реле / AS400 карта		Опция	
USB		Да	
Размеры			
Масса	16кг	29.4кг	29.7кг
ШxВxГ	440x88x405mm	440x88x650mm	440x88x650mm