

CHARGERS

Интеллектуальные зарядные устройства

Зарядное устр. 12 / 24 VDC - 20/40Амп

Добавочное напряжение и нормальный заряд

Регул. 24 VDC – 20Амп или 12 VDC - 40Амп

Выбор для AGM, Gel или Ni

Защита от поляризации


Устойчивый к короткому замыканию

Защита от перегрузки

Индикатор СД

СЕ

Регулируемая система охлаждения

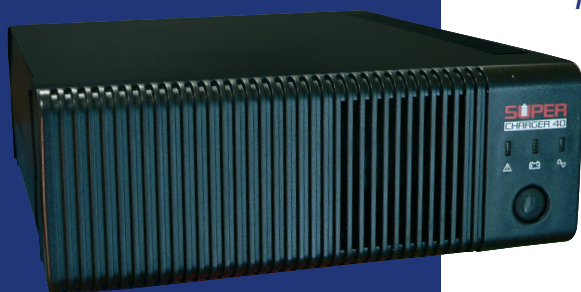

Зарядное устр. 48 Vdc / 8 - 25 Amp

Добавочное напряжение и нормальный заряд

Защита от поляризации

Алюминиевый корпус

Устойчивый к короткому замыканию

Защита от перегрузки

Индикатор СД

СЕ

Алюминиевый корпус

Регулируемая система охлаждения





Приборы бесперебойной подачи электроэнергии

Телекоммуникация

Гелиотехника

Стабилизаторы

Продукты DC

Аккумуляторы

CHARGERS



Выход
(12/24/48Вольт)

Выключатель
("Вкл. / Выкл.")

Индикатор СД
("Вкл. / Выкл.")

Степень заряда Индикатор СД
Зелёный: Добавочное напряж.
Жёлтый: Обычное напряж.